


# Kulumiskindel (tööstus-)põrand 4-15 mm


Toode: **weber.floor 4610 Industry Top**  
**weber.floor 4650 Design Colour**



8

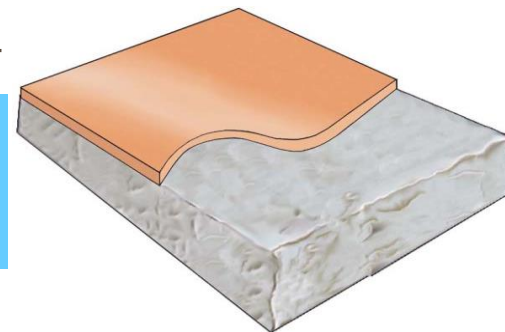

**weber.floor Top Matt**  
**weber.floor 4610** (hall) või  
**weber.floor 4650** (värviline, 10 tooni)  
**Kruntaine MD16**  
Betonist aluspõrand

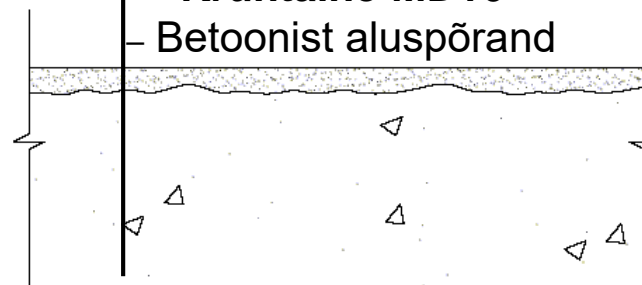

**NB!**

1. Talub kahvelkärusid ja tõstukeid.
2. Kulumiskindel ja tolmuvaab!
3. Sobib lao- ja kaubanduspõrandatele!

## TÖÖJUHI:

- Puhasta aluspind hoolikalt (tolmuimejaga).
- Sulge avad ning piira segu äravoolu kanalid.
- Kanna kruntaine **MD16** harjaga pinnale, vähemalt 2 kihti. Loike ei tohi jääda.
- Vala **weber.floor 4610** (või **weber.floor 4650**) pinnale.
- Segupinna ühtlustamiseks kasuta ogarulli või pahtlilabidat.
- Lihtsamaks hooldamiseks ja plekikindluse tõstmiseks, töötle põrand krundiga **weber.floor Top Primer**
- Kanna kuivanud krundile hooldusaine **weber.floor Top Matt**

# weber.floor 4650 toonid:



Beige F20



Black G80



Blue F30



Dark Grey G60



Light Grey G20



Light Yellow F10



Off White G10



Terracotta F40



Warm Grey G40



White G05